

Dexxo Optimo RTS

Schnelle Montage in der Garage

**Inklusive
2 Funkhandsendern!**



Dexxo Optimo RTS mit flexibler Montage durch 90° drehbare Antriebseinheit

GARAGENTORANTRIEB MIT VIEL LEISTUNG UND WENIG AUFWAND

Das macht den
Dexxo-Einbau so einfach

- ✓ Drehbarer Antriebskopf
- ✓ Problemlose Überkopfmontage
- ✓ Schnelle Programmierung
- ✓ Mechanisches Zubehör für jeden Tortyp

Die Antriebsreihe «Dexxo» für Garagentore hat Zuwachs bekommen: Das Einsteigermodell Dexxo Optimo RTS von Somfy überzeugt durch moderne und bedienerfreundliche Funktechnik.


Ein weiterer Vorteil:

Beim Einbau sparen Sie kostbare Zeit. Und Ihr Kunde freut sich über die schnelle Inbetriebnahme.


Dexxo Optimo RTS – der einfache Einstieg in die Garagentorautomatisierung



Schwingtore




Sektionaltore



Seitenlaufere




Deckenlaufere




Die Antriebslösung für alle gängigen Standardgaragentore bis 10 m² Torfläche



Einfache und schnelle Programmierung in weniger als 90 Sekunden

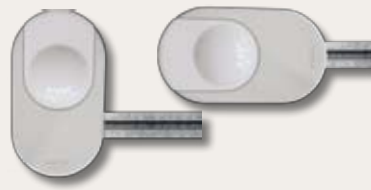

90° drehbare Antriebseinheit für mehr Flexibilität bei der Montage

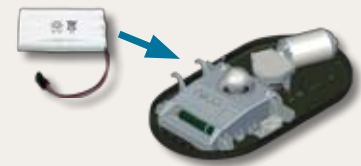

Integrierbarer Notstromakku für mehr Sicherheit bei Stromausfall

Dexxo Optimo RTS

Art.-Nr.:	VK exkl. MwSt.
1 216 195	200,00 €

Lieferumfang:

Antriebseinheit Dexxo Optimo, 2x 2-Kanal Funkhandsender, 1x Glühlampe, 1x Führungsarm, 1x Torblock, 1x Torsturzblock, 2x 2-tlg. Deckenhalterungen, 1x Montage- und Gebrauchsanleitung

Technische Daten

Druck-/ Zugkraft:	800 N
Öffnungsgeschwindigkeit (max.):	14 cm/Sec.
Torfläche (max.):	10 m ²
Erforderliche Sturzhöhe:	35 mm
Einbaulänge mit 2,9 m (3,5 M) Antriebsschiene:	Standard / 90° gedrehte Antriebseinheit 3,24 m / 3,09 m (3,84 m / 3,69 m)
Bewegungshub (Schwingtor) mit 2,9 m Antriebsschiene: mit 3,5 m Antriebsschiene»	2,57 m 3,17 m
Verwendung	für 20 Zyklen/Tag
Softstopp	ja, 3 Stufen programmierbar
Anschlüsse für	Druck-, Code- oder Schlüsseltaster, Schlupftürkontakt, Lichtschranke, Warnleuchte, externe Antenne, Notstromakku
Funkfrequenz	433,42 MHz (RTS)
Einlernbare Funkhandsender	32
Integrierte Beleuchtung	40 W / 230 V
Nachleuchtdauer	60 Sek. fest
Norm	EN 12453, EN 60335-2-95, EN 13241-1

Antriebsschienen

Dexxo Antriebsschiene mit Kette, 2,9 m, 2-tlg., vormontiert u. gespannt

Artikel-Nr.	VK exkl. MwSt
9 013 812	79,00 €

Dexxo Antriebsschiene mit Kette, 3,5 m, 2-tlg., vormontiert u. gespannt

Artikel-Nr.	VK exkl. MwSt
9 013 814	95,00 €

Dexxo Antriebsschiene mit Zahnriemen, 2,9 m, 2-tlg., vormontiert u. gespannt

Artikel-Nr.	VK exkl. MwSt
9 013 816	109,00 €

Dexxo Antriebsschiene mit Zahnriemen, 3,5 m, 2-tlg., vormontiert u. gespannt

Artikel-Nr.	VK exkl. MwSt
9 013 818	125,00 €

Zubehör für mehr Komfort und Sicherheit



Mini-Funkhandsender
Art.-Nr.: 1 841 064



Funkwandtaster
Art.-Nr.: 1 841 027



Funkcodetaster
Art.-Nr.: 1 841 030



Lichtschrankenset
Art.-Nr.: 9 012 763



Warnleuchte
Art.-Nr.: 9 012 762



Notstromakku
Art.-Nr.: 9 001 001